


# Sous-face et plafond métallique


## Emboîtement joints serrés

### ■ lame bordée Iroise 300 (portées préconisées acier 1,20 m /aluminium 1,00 m)

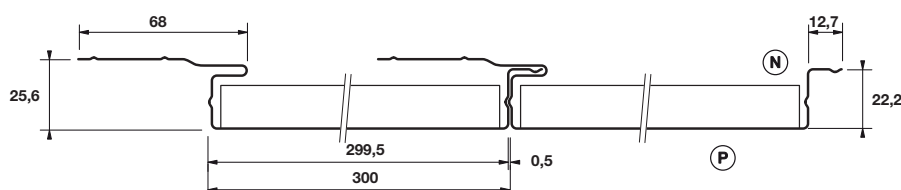


Masse	Acier	Alu
Épaisseur en mm	1,00	1,20
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	10,99	4,54

### ■ lame bordée Iroise 500 (portées préconisées acier 1,20 m)

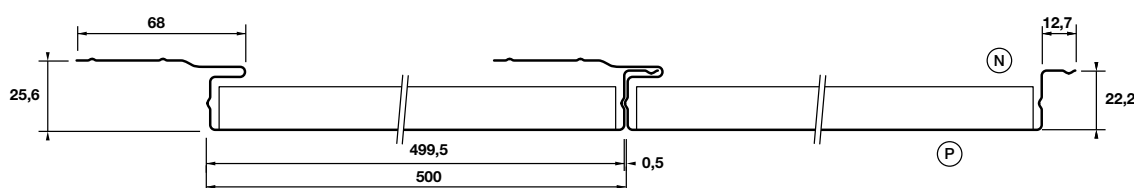


Masse	Acier
Épaisseur en mm	1,50
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	14,48

### ■ lame bordée Iroise 600 (portées préconisées acier 1,20 m)

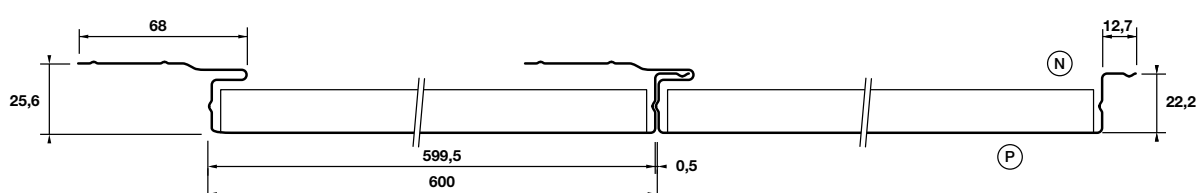

Masse	Acier
Épaisseur en mm	1,50
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	14,03

### ■ lame non bordée Rozenn 300 (portées préconisées acier 1,20 m /aluminium 1,00 m)

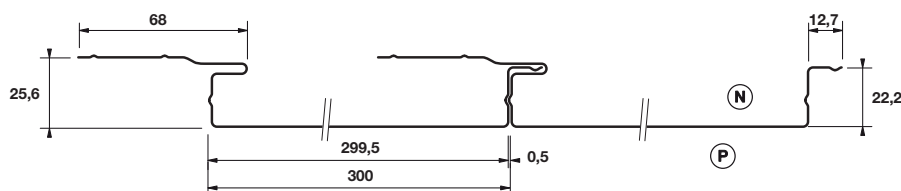

Masse	Acier	Alu
Épaisseur en mm	1,00	1,20
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	10,99	4,54

# Sous-face et plafond métallique

## Emboîtement joints serrés

### ■ Version acier

#### Revêtements

- Prélaqué 0,88 mm revêtement THD 35 µm.
- Prélaqué 1,00 mm revêtement THD 35 µm.

*Autres revêtements, nous consulter.*

#### Teintes standards

- RAL 7016, RAL 9006, RAL 9010.
- Autres couleurs, nous consulter.*

#### Parachèvement

- Longueurs standards de 500 à 6 500 mm.

### ■ Version aluminium

#### Revêtements

- Revêtement HD 25 µm biface.
- Autres revêtements, nous consulter.*

#### Teintes standards

- Selon demandes.

#### Parachèvement

- Longueurs standards de 500 à 6 000 mm.
- Longueurs supérieures à 6 000 mm : *Nous consulter.*

#### Option

- Perforation + post-laquage
- Nous consulter.*



### ■ ILLUSTRATIONS

