

GAMME ISOLANTS



GAMME ISOLANTS



BIOMÉTAL
CONFIANCE TOTALE




GAMME ISOLANTS

GAMME ISOLANTS

Airflex®

Systèmes réfléchissants

- Barrière thermique réfléchissante
- Simple et ultra léger
- Facilement transportable et manipulable
- Adapté à la démarche HQE
- Produit sur Avis Technique
- $R_D = 0,25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- $R_S = 1,45 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

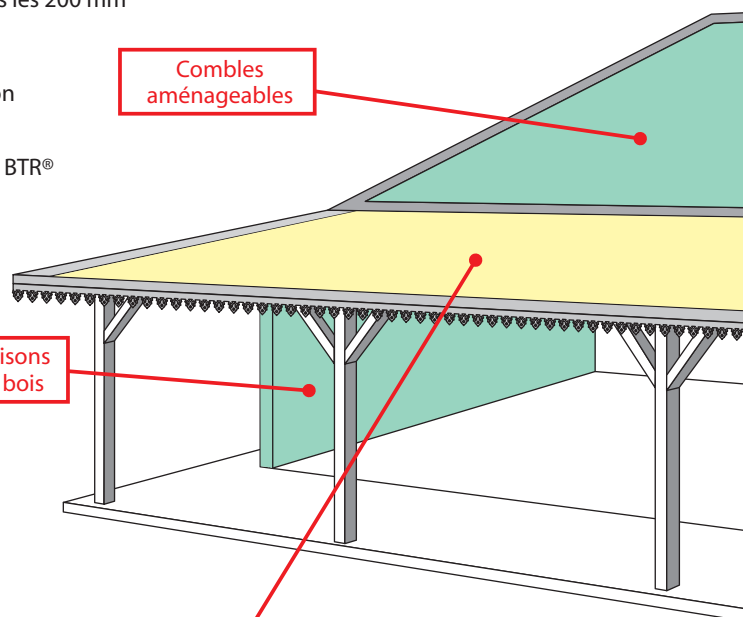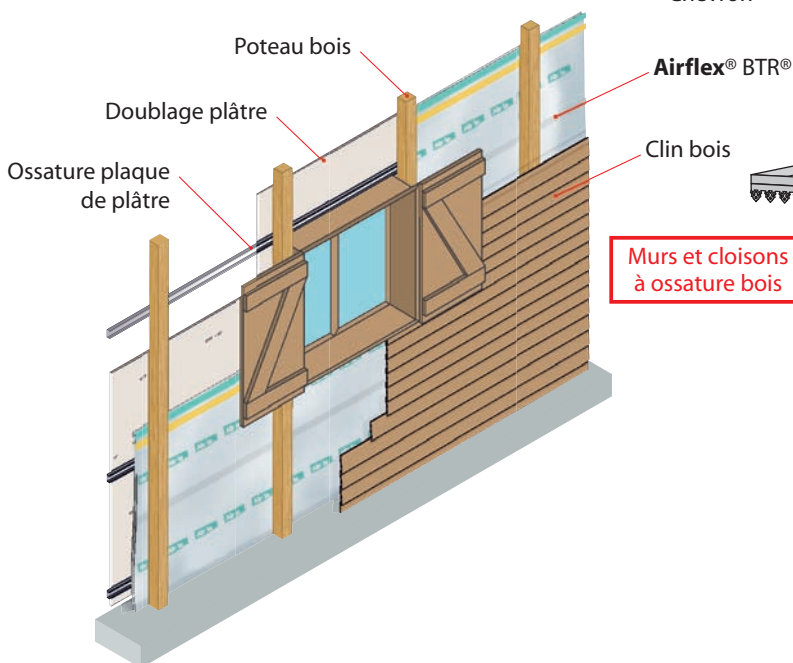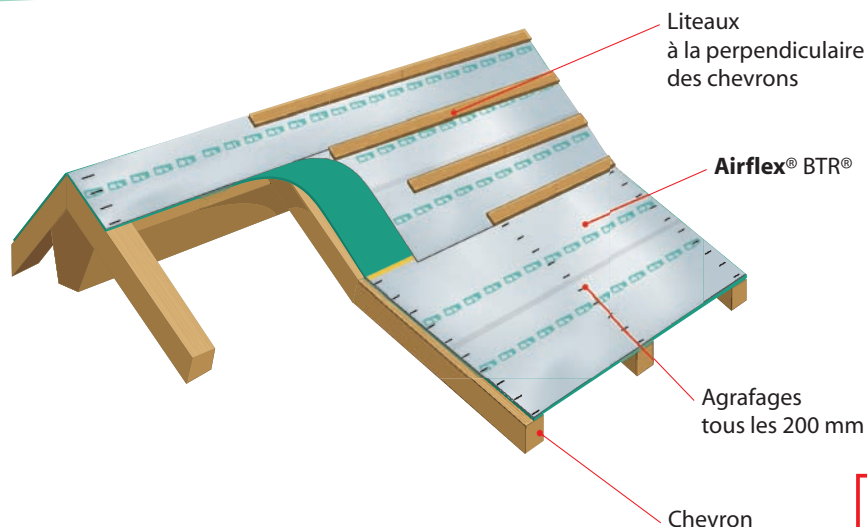


Comble aménageable

Expert⁵⁰®

Systèmes thermique réfléchissants






- Isolant multicouche réflecteur
- Produit sur Avis Technique
- Certificat sanitaire A+
- Possibilité d'utilisation pare-pluie et écran de sous-toiture
- Produit facilement recyclable
- $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$
- $R = 0,25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

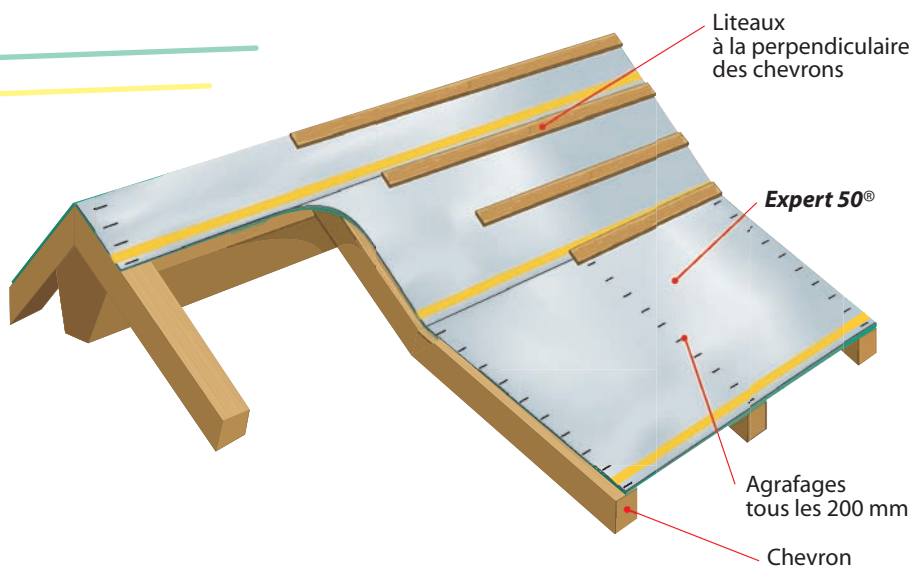

BARVAPEUR®

Pare-vapeur ultra réfléchissant

- Épaisseur : 0,07 mm entre grille / 0,13 mm sur grille
- Composition (3 éléments) : 2 PET métallisés 23 microns + grille polyester 0,8 x 0,8
- Protection par vernis nitro-cellulosique
- Cordon adhésif intégré sur les 2 faces (Technologie Superpose®)

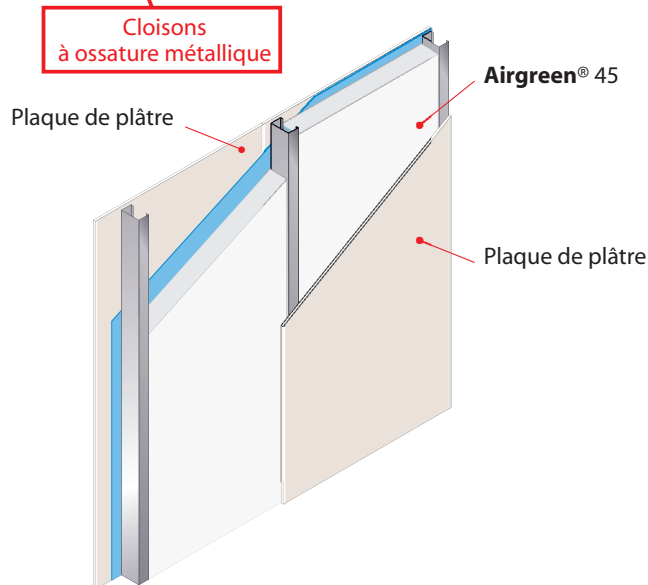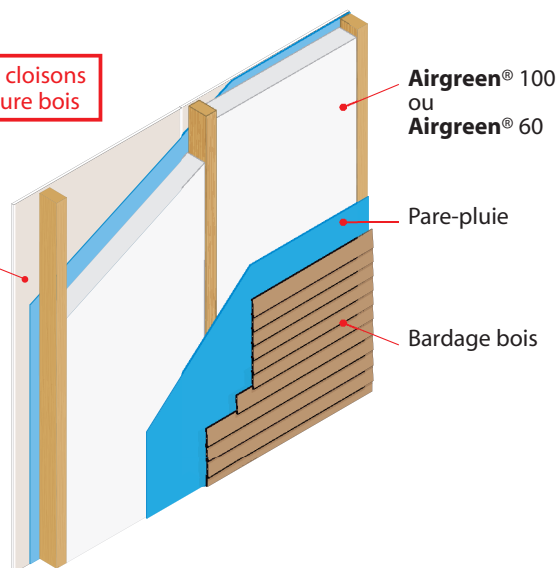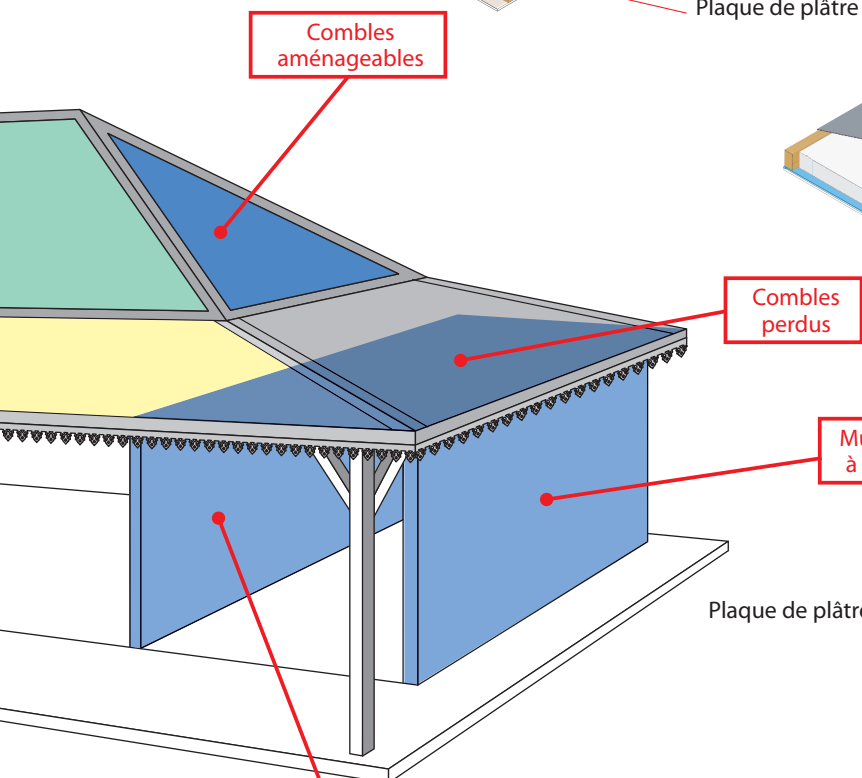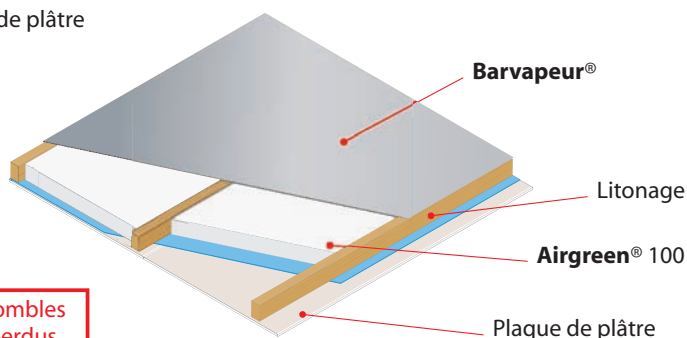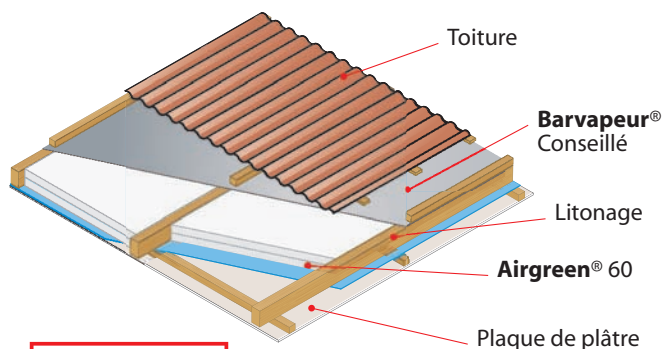

Airgreen

Systèmes thermique et acoustique

- Isolant thermo-acoustique
- Produit sur agrément technique Européen
- Confort de manipulation
- Imputescible, pas de moisissures
- Idéal en association avec un thermo-réfecteur
- $\lambda = 0,0403 \text{ W/mK}$
- $R_D = 1,50 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (en 60 mm)
- $R_S = 2,50 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (en 100 mm)





BIOMÉTAL
CONFIANCE TOTALE

Airflex®

Isolant thermique réfléchissant

Avis Technique 5 + 20/08 - 1987 - ATE 08/0159

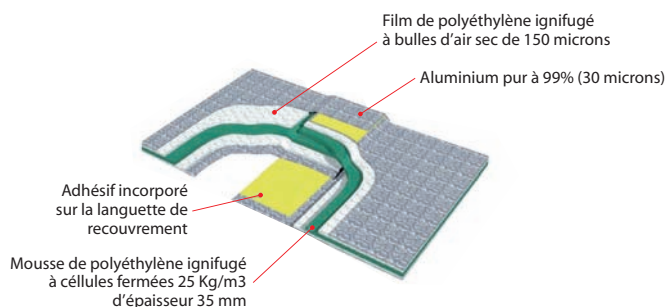


- A Film d'aluminium pur à 99% (30 microns)
- B Film polyéthylène à bulles d'air sec (180 microns)
- C Film de mousse polyéthylène à cellules fermées de 27 kg/m3 de densité, épaisseur 3 mm.



Expert⁵⁰®

Isolant thermique réfléchissant

Avis Technique 20/09 - 146

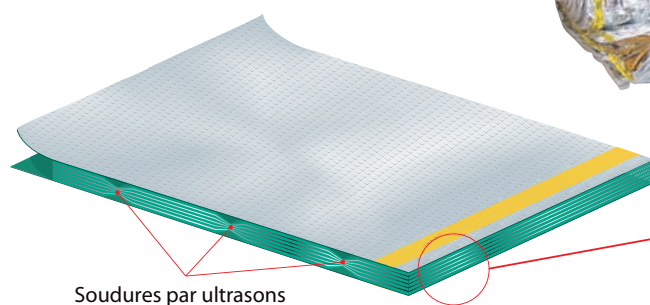

Films réfléchissants renforcés 200 µm

Ouates 80 g/m²

Films réfléchissants 12 µm

Airgreen

Isolant thermique et acoustique

Agrément Technique Européen - ATE - 10/0298



BARVAPEUR®

Pare-vapeur ultra réfléchissant

Adhésif de jointoiement incorporé



© 04/2014 Réalisation & Création CVI