



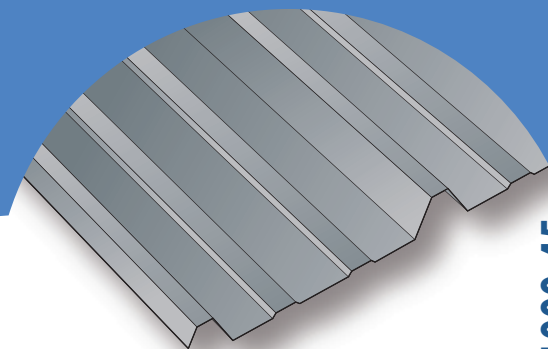

Pose classique

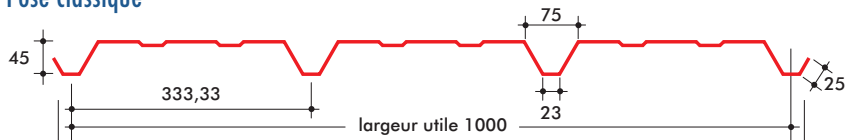


Épaisseur en mm	0,63	0,75
Masse acier en kg/m ²	6,03	7,18
Masse acier en ml	6,03	7,18

Pose inversée



Portées d'utilisation en mètres

Portées admissibles sous charges descendantes en fonction de la valeur normale (non pondérée) des charges et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200^{ème}



Charges daN/m ²	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
160	2,45	2,30	2,98	3,57
180	1,93	1,82	2,36	2,82
200	1,56	1,47	1,91	2,28
220	1,17	1,22	1,58	1,89
240	0,90	1,02	1,31	1,58
260	0,71	0,87	1,03	1,35
280	0,57	0,75	0,82	1,16
300	0,46	0,66	0,67	1,01
320	-	0,58	0,55	0,89
340	-	0,51	0,46	0,79
360	-	-	-	0,70
380	-	-	-	0,60
400	-	-	-	0,51

La portée limite sous charges ascendantes (action globale du vent normal sur le profil), est donnée ci-dessous lorsque toutes les ondes sont fixées avec fixations en fond d'ondes dont les résistances mécaniques Pk/gm ont les valeurs minimum indiquées au verso.



Charges daN/m ²	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
160	2,34	2,08	4,01	3,15
180	1,85	1,64	3,01	2,49
200	1,50	1,33	2,20	2,02
220	1,20	1,10	1,65	1,67
240	0,92	0,92	1,27	1,40
260	0,73	0,79	1,00	1,19
280	0,58	0,68	0,80	1,03
300	0,47	0,59	0,65	0,90
320	-	0,52	0,54	0,79
340	-	0,46	0,45	0,70
360	-	-	-	0,62
380	-	-	-	0,56
400	-	-	-	0,48

Nous consulter pour d'autres charges ou dans le cas de fixations réduites.




BARDAGE

PROFIL 1000.45

Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

BARDAGE PROFIL 1000.45
MARTINIQUE

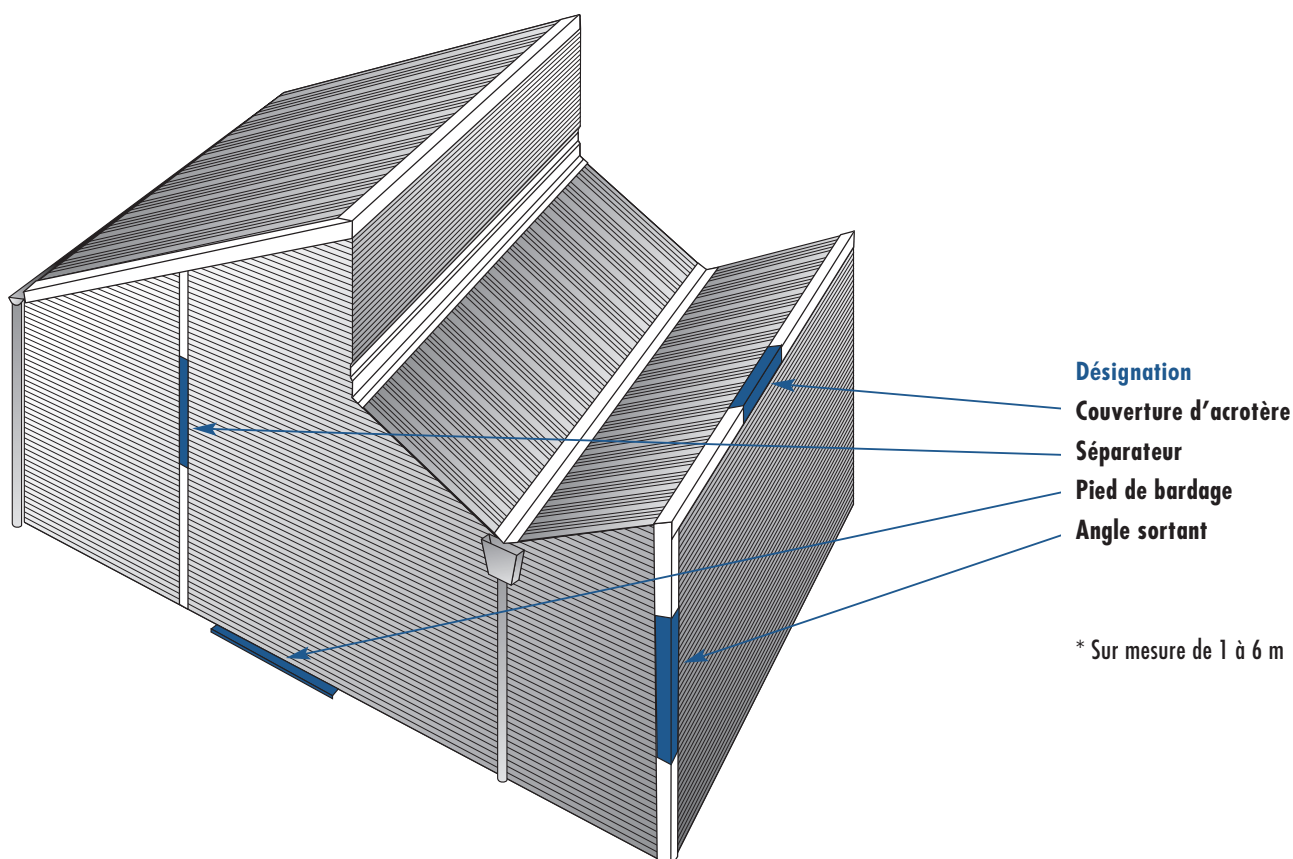

Désignation

Couverture d'acrotère

Séparateur

Pied de bardage

Angle sortant

* Sur mesure de 1 à 6 m

Programme de fabrication

Longueurs	1200 mm à 12000 mm.
Métal	Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.
Revêtements	35 μ m biface polyuréthane ⁽¹⁾ , 50 μ m biface polyuréthane ⁽²⁾ .
Couleurs	Selon nuancier.
Options	⁽¹⁾ Metal Cover (35 μ m biface), ⁽²⁾ Metal Reflect, Metal Protec.

Normes

Acier galvanisé	NF EN 10326 / P 34-310 tolérances décalées.
Prélaquage	NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.
Cotes/Tolérances	NF P 34-401.
Essais	NF P 34-503 et NF P 34-205-1 (référence DTU 40-35).

Parc d'Activités du Robert
97231 LE ROBERT - Tél. : 05 96 65 66 67
Fax. : 05 96 65 45 12 - www.biometal-martinique.com

La société se réserve le droit d'apporter toutes améliorations
ou modifications rendues nécessaires, à tout moment et sans préavis.

© 11/2012 Réalisation & Impression CVI

NB/Les informations communiquées dans cette fiche produit sont valides à la date de publication
et sont destinées à fournir des données générales pour l'achat et les utilisations des aciers.
Les valeurs indiquées ne sont pas à considérer comme des garanties sauf si expressément confirmé par écrit.



BIOMÉTAL
CONFIANCE TOTALE