



Nerba 6.25.1085B

Bardage

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

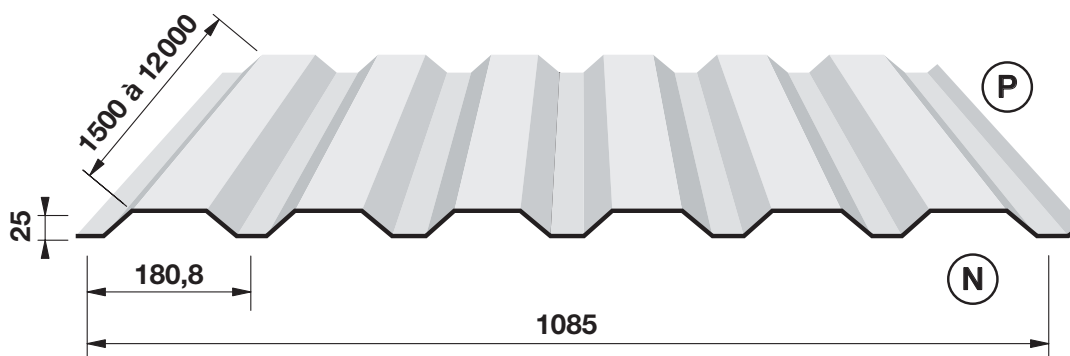

Nota : nous préciser la face prélaquée (N) ou (P) et en cas de laquage 2 faces, la teinte propre à chacune d'elles.

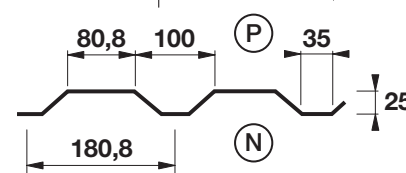

APPLICATIONS

Profil de bardage en pose verticale et horizontale (0,75 mm).

Masse

Épaisseur en mm	0,63	0,75
Masse (kg/m²)	5,56	6,62

NORMES

Revêtements

- Acier galvanisé.
- Acier galvanisé prélaqué Super 25/E THD 35/E

Autres revêtements, nous consulter.
Possibilité de tôles polyester et polycarbonate nous consulter.

• **Règles professionnelles** pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques CITAG/SNFA/SNPPA (janvier 1981 - 2e édition).

• **Recommandations professionnelles** bardages en acier protégé et en acier inoxydable conception et mise en œuvre (juin 2014 - Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012).

• Norme **P 34 - 310** "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment".

• Norme **P 34 - 301** "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d'un film organique calandré, destinées au bâtiment".

Teinte

Nuancier SPO.

Autres couleurs nous consulter.

Parachèvement

Tôles courtes < 1 500 mm, nous consulter.

Identification de l'acier

Nuance S 320 GD.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charges admissibles en daN/m²

▲				Portée (m)	▲			
Dépression ⁽¹⁾		Pression			Pression		Dépression ⁽¹⁾	
épaisseurs en mm		épaisseurs en mm			épaisseurs en mm		épaisseurs en mm	
0,75	0,63	0,75	0,63		0,63	0,75	0,63	0,75
149	125	130	109	2,00	184	219	181	215
130	109	111	93	2,10	165	196	165	197
115	96	95	80	2,20	149	177	150	179
102	85	82	69	2,30	134	160	137	163
90	76	71	60	2,40	122	145	125	149
81	68	62	52	2,50	111	132	115	137
73	61	54	46	2,60	102	122	102	122
66		48		2,70	91	109	93	110
60		42		2,80	81	97	84	100
				2,90	73	87	76	90
				3,00	65	78	69	82
				3,10	59	70	63	75
				3,20	53	64	58	69

⁽¹⁾ Ce tableau ne tient pas compte de la résistance des fixations (voir règles bardage).


Validation sismique selon rapport d'étude CSTB n° DCC/CLC-12-229-1 du 25 février 2013

PV d'essais Veritas DLC L7 85553/1.

Nerba 6.25.1085B

Bardage

■ ILLUSTRATIONS

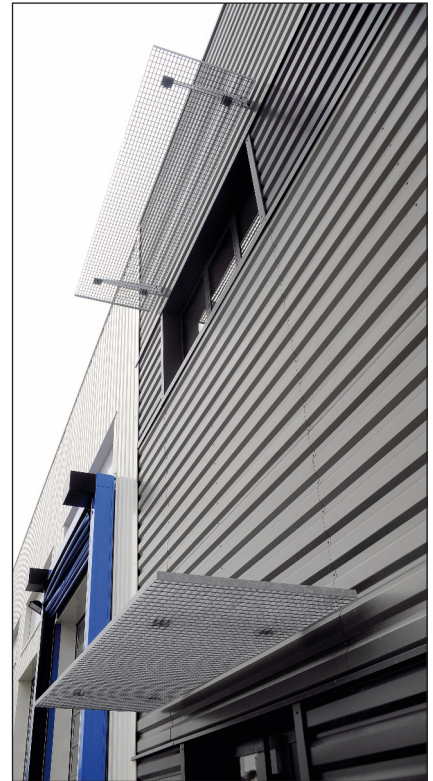

© Crédit photo Philippe JAUNET