


Spondine 6.46.900B

Bardage

■ CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

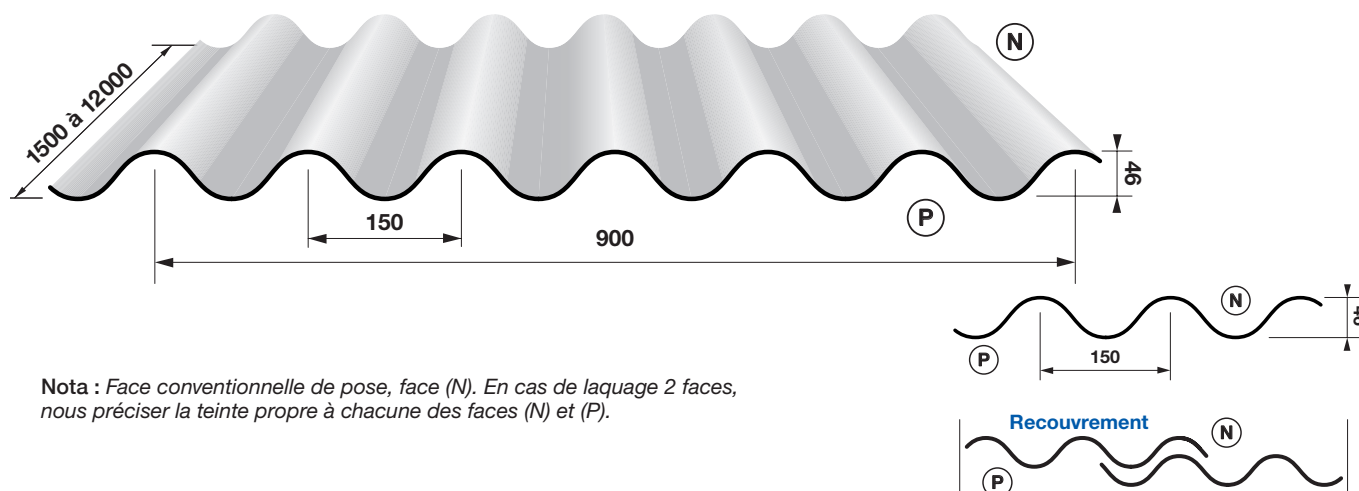

Nota : Face conventionnelle de pose, face (N). En cas de laquage 2 faces, nous préciser la teinte propre à chacune des faces (N) et (P).

■ APPLICATIONS

Profil de bardage en pose verticale et horizontale (0,75 mm).

Masse

Épaisseur en mm	0,75
Masse (kg/m ²)	7,98

■ NORMES

Revêtements

- Acier galvanisé.
- Acier galvanisé prélaqué Super 25/E THD 35/E

Autres revêtements, nous consulter.
Possibilité de tôles polyester, nous consulter.

- Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques CITAG/SNFA/SNPPA (janvier 1981 - 2e édition).

- Recommandations professionnelles bardages en acier protégé et en acier inoxydable conception et mise en œuvre (juin 2014 - Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012).

- Norme P 34 - 310 "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment".

- Norme P 34 - 301 "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d'un film organique calandré, destinées au bâtiment".

Teinte

Nuancier SPO.

Autres couleurs, nous consulter.

Parachèvement

Longueurs standards de 1 500 à 7 000 mm.
Tôles courtes < 1 500 mm, nous consulter.

Identification de l'acier

Nuance S 320 GD.

Valeur calculée selon le DTU P 22-703 et règles de bardage.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charges admissibles en daN/m²

Pression	Dépression ⁽¹⁾	Portée (m)	Pression	Dépression ⁽¹⁾
épaisseur en mm			épaisseur en mm	
0,75			0,75	
157		2,20	272	
121		2,40	229	
95		2,60	195	
76		2,80	168	
62		3,00	146	
51		3,20	123	
42		3,40	102	
		3,60	86	
		3,80	73	
		4,00	63	
		4,20	54	
		4,40	47	
		4,60	41	



⁽¹⁾ Ce tableau ne tient pas compte de la résistance des fixations (voir règles bardage).

Validation sismique selon rapport d'étude CSTB n° DCC/CLC-12-229-1 du 25 février 2013

Spondine 6.46.900B

Bardage

■ ILLUSTRATIONS

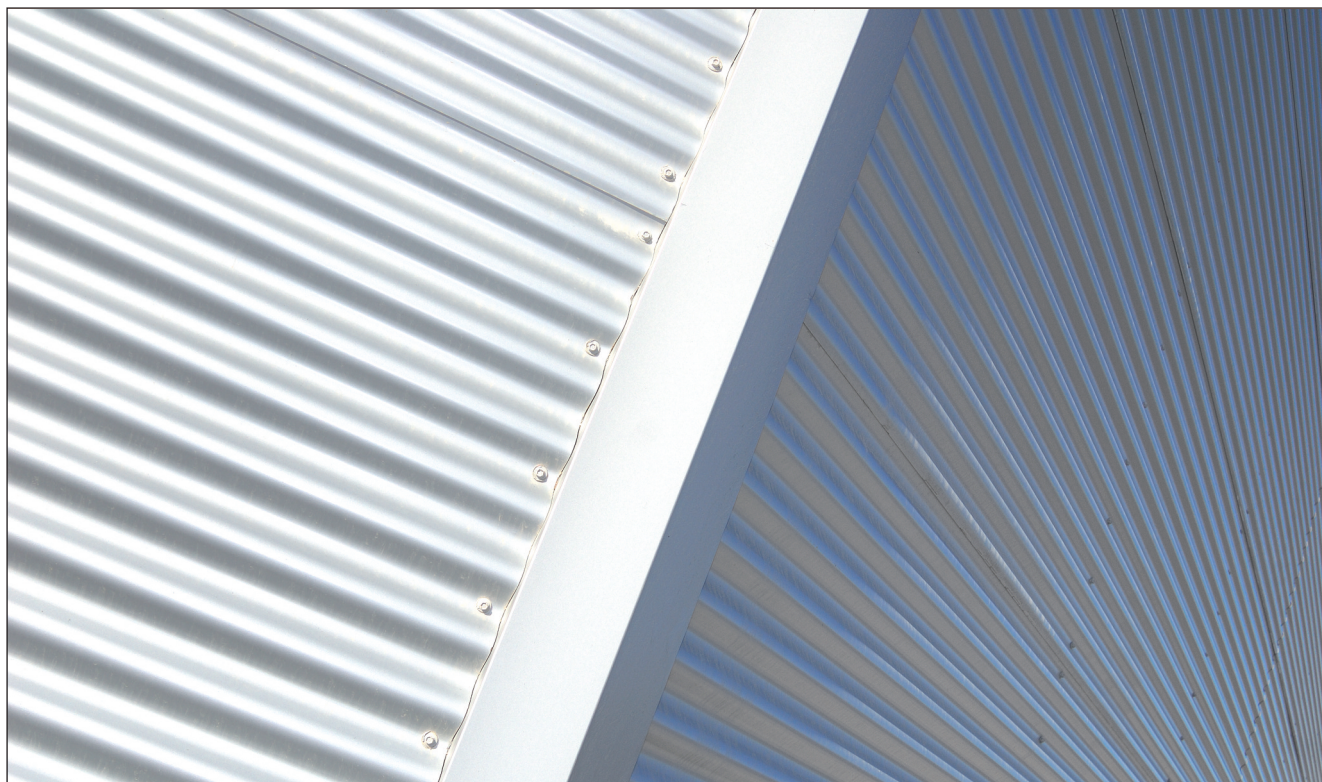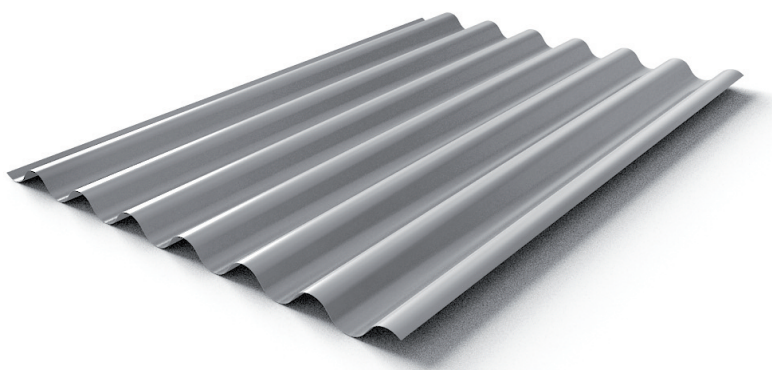

© Crédit photo Philippe JAUNET