



Plancher S42

soutien pour plancher sec

■ CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

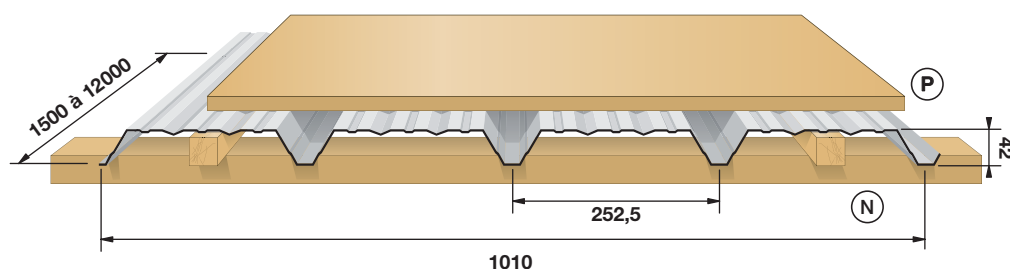

Nota : nous préciser la face prélaquée (N) ou (P) et en cas de laquage 2 faces, la teinte propre à chacune d'elles.

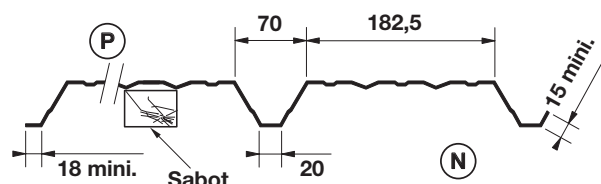

■ CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Revêtements

- Galvanisé selon norme P 34-310
- Galvanisé prélaqué 12/E
- Autres revêtements, nous consulter.

Teintes

- Face N : 12/E blanc.
- Face P : autre
- Autre couleurs nous consulter.

Parachèvement

Longueurs standards de 1 500 à 12 000 mm.

Identification de l'acier

Nuance S 320 GD

Masse

Épaisseur en mm	0,75	1,00
Masse (kg/m²)	7,11	9,48

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charges Exploitation	Portées Épaisseur 0,75			Portées Épaisseur 1,00		
	2 Appuis	3 Appuis	4 Appuis et +	2 Appuis	3 Appuis	4 Appuis et +
150	1,80	1,90	1,90	2,40	2,20	2,20
250	1,80	1,90	1,90	2,10	2,20	2,20
400	1,65	1,75	1,75	1,80	2,05	2,05
500	1,50	1,60	1,60	1,65	1,80	1,80
700	1,25	1,35	1,35	1,45	1,55	1,55
1000	1,05	1,10	1,10	1,20	1,30	1,30

Critères de flèche : 1/300 sur le total de flèche descendante.


■ NORMES

- Norme **P 34 - 310** "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment". Information technique établie conformément aux dispositions de la norme NF P 84-206 (DTU 43-3).
- Norme **P 34 - 301** "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d'un film organique calandré, destinées au bâtiment".
- Norme **NF EN 10346** "Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud".
- Emploi : **DTU 51.3**


Plancher S59

soutien pour plancher sec

■ CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

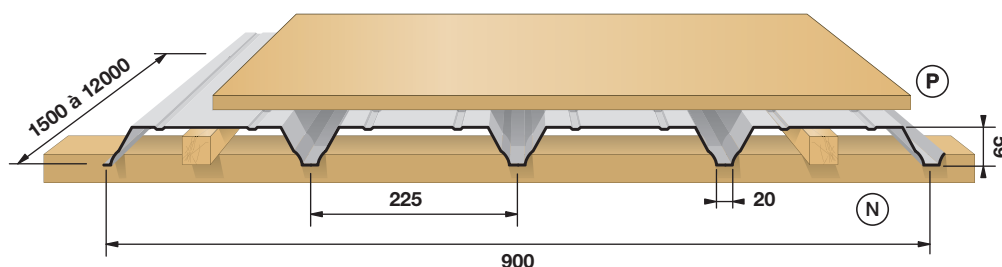

Nota : nous préciser la face prélaquée (N) ou (P) et en cas de laquage 2 faces, la teinte propre à chacune d'elles.

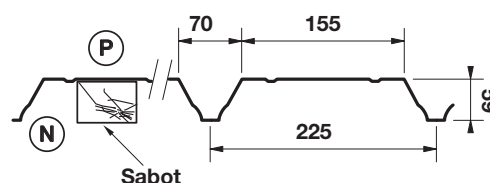

■ CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Revêtements

- Galvanisé selon norme P 34-310
 - Galvanisé prélaqué 12/E
- Autres revêtements, nous consulter.

Teintes

- Face N : 12/E blanc.
 - Face P : autre
- Autre couleurs nous consulter.

Parachèvement

Longueurs standards de 1 500 à 12 000 mm.

Identification de l'acier

Nuance S 320 GD

Masse

Épaisseur en mm	0,75	1,00
Masse (kg/m²)	7,98	9,97

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charges Exploitation	Portées Épaisseur 0,75			Portées Épaisseur 1,00		
	2 Appuis	3 Appuis	4 Appuis	2 Appuis	3 Appuis	4 Appuis et +
150	2,70	3,55	3,35	3,00	3,90	3,65
250	2,30	3,00	2,80	2,55	3,30	3,10
400	1,95	2,35	2,35	2,15	2,75	2,65
500	1,85	2,10	2,10	2,00	2,45	2,45
700	1,60	1,80	1,80	1,80	2,05	2,05
1000	1,35	1,50	1,50	1,55	1,75	1,75

Critères de flèche : 1/300 sur le total de flèche descendante.

■ NORMES

- Norme **P 34 - 310** "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment". Information technique établie conformément aux dispositions de la norme NF P 84-206 (DTU 43-3).
- Norme **P 34 - 301** "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d'un film organique calandré, destinées au bâtiment".
- Norme **NF EN 10346** "Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud".
- Emploi : **DTU 51.3**