
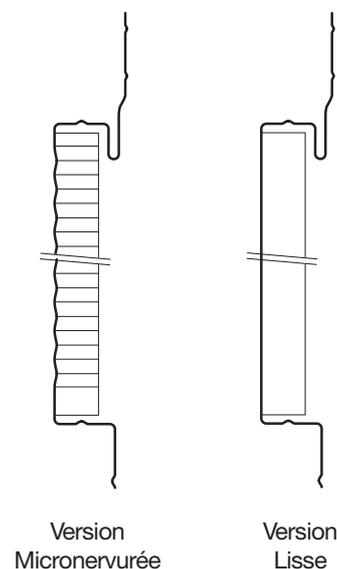


# Iroise 300

## Emboîtement joints creux

### CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

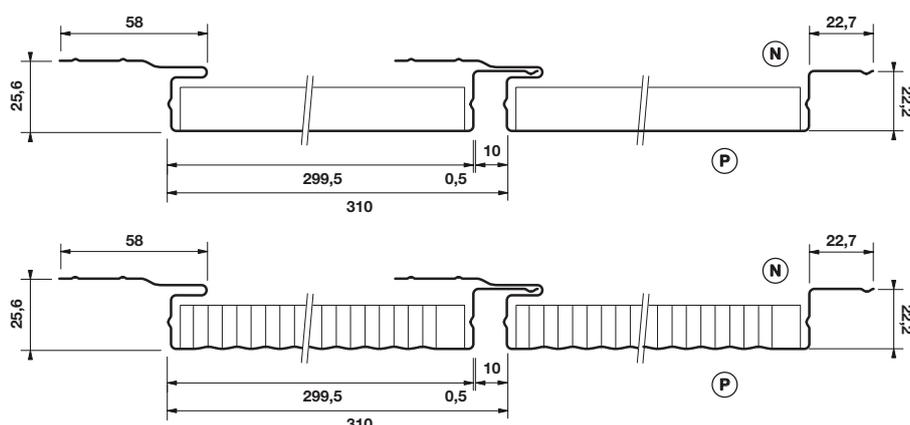

Nota : nous préciser la face prélaquée (N) ou (P) et en cas de laquage 2 faces, la teinte propre à chacune d'elles.

### Masse

Épaisseur en mm	0,88	1,00
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	9,36	10,34

### Options

- Lame bordée ou lame non bordée.

### Revêtements

- Prélaqué 0,88 mm revêtement THD 35 µm biface.
- Prélaqué 1,00 mm revêtement THD 35 µm biface.

Autres revêtements, nous consulter.

### Teintes

- Nuancier Artéface.
- Autres couleurs, nous consulter.

### Parachèvement

- Longueurs standards de 500 à 8 500 mm.

- Longueurs de 200 à 500 mm : Lames non bordées uniquement.

- Longueurs supérieures à 8 500 mm : Nous consulter.

### Identification de l'acier

Nuance S 320 GD.

### Finition

Lisse ou micronervurée.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Charges admissibles en daN/m<sup>2</sup>)

Dépression <sup>(1)</sup>		Pression		Portée (m)	Pression		Dépression <sup>(1)</sup>	
épaisseurs en mm	épaisseurs en mm	épaisseurs en mm	épaisseurs en mm		épaisseurs en mm	épaisseurs en mm		
1,00	0,88	1,00	0,88		0,88	1,00	0,88	1,00
139	122	208	183	1,00	253	288	94	107
139	122	208	183	1,50	253	288	94	107
139	122	179	157	1,60	223	254	94	107
139	122	155	137	1,70	199	226	94	107
139	122	136	120	1,80	178	202	94	107
139	122	120	106	1,90	160	182	94	107
139	122	107	94	2,00	145	165	93	106
137	121	96	84	2,10	132	150	92	104
129	113	86	76	2,20	121	138	90	103
121	106	78	69	2,30	111	126	89	101
114	100	71	62	2,40	103	117	87	99
107	94	65	57	2,50	95	108	85	97
92	81	58	51	2,60	89	101	83	94

<sup>(1)</sup> Ce tableau ne tient pas compte de la résistance des fixations (voir règles bardages).

Validation sismique selon rapport d'étude CSTB n° DCC/CLC-12-229-1 du 25 février 2013  
Conformité 3747 - Eurocode 3 partie 1.3

Nota : pour toute autre spécification, veuillez consulter le service commercial.

PV d'essai BUREAU VERITAS  
N°2678692/1A


# Iroise 300

## Emboîtement joints creux

### ■ ILLUSTRATIONS



Version  
Micronervurée

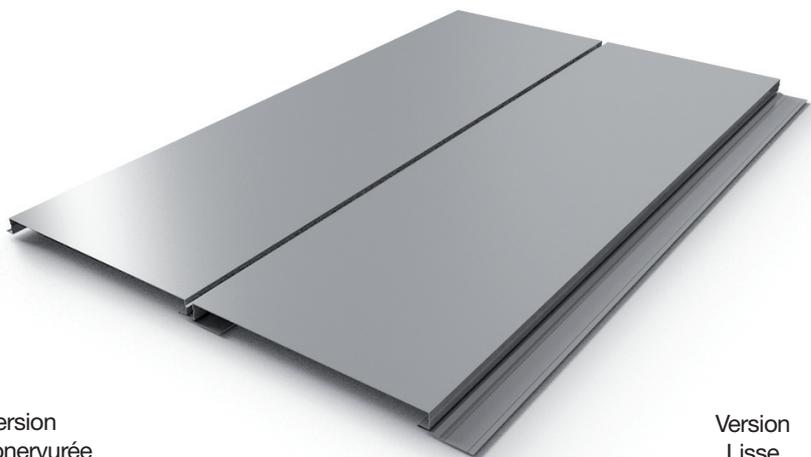

Version  
Lisse

